



# Bostik

## Ardatape

### PIEDERUMI ARDATEC UN BLOCK HIDROIZOLĀCIJĀM

## TEHNISKO DATU LAPA

### PRIEKŠROCĪBAS

- pārbaudīti piederumi drošai hidroizolēšanai
- lietojami sistēmās saskaņā ar DIN 18531 (balkoni), 18534 (interjeri), 18535 (baseini)
- testēti sistēmā PG-AIV (abP)

### PRODUKTU APRAKSTI

#### **Ardatape 120 Extra**, blīvēšanas (hidroizolācijas) lente

Elastīga blīvēšanas lente ar laminētu flīsu abās pusēs ūdensnecaurlaidīgai stūra savienojuma izveidošanai ēkas iekšpusē, ārpusē un baseinos.

#### **Ardatape 120 Flex**, blīvēšanas (hidroizolācijas) lente

Elastīgs poliestera audums ar locījuma šuvi, kas pārklāts ar termoplastisku elastomēru ūdensnecaurlaidīga stūra un savienojuma izveidošanai ēkas iekšpusē, ārpusē un baseinos.

#### **Ardatape 120 Easy**, blīvēšanas lente vannām un dušas paliktnim

Speciāla laminēta blīvēšanas lente ar flīsa pārklājumu un pašlīmējošām butila sloksnēm vannu un dušas paliktnu kustīgajiem savienojumiem.

#### **Ardatape 100 Special**, blīvēšanas (hidroizolācijas) lente

Pastāvīgi elastīga, pilnībā pašlīmējoša, ar flīsu laminēta blīvēšanas lente uz butilkaucūka bāzes.

#### **Ardatape Protect**, aizsarglente pret sagriešanu

Pret iegriezumiem izturīga auduma lente, kas paredzēta lai aizsargātu blīvēšanas lentes stūra savienojumus un blīvēšanas lenti pārejās (deformācijas šuves).

#### **Ardatape Silence**, skaņas izolācijas lente

Pašlīmējošs skaņas izolācijas sloksnes vannām un dušas paliktniem, lai novērstu skaņas pārnesības starp vannas zonu un ēkas konstrukciju.

#### **Ardatape Wall**, sienas manšete

Speciālas elastīgas manšetes ar atloku un gumijas aproci. Pielāgojamas cauruļu diametriem 25-40 mm, 50-70 mm un 80-120 mm. No abām pusēm laminētas ar flīsu.

#### **Ardatape Floor**, grīdas manšete

Elastīga grīdas manšete, no abām pusēm laminēta ar flīsu, 425 x 425 mm, grīdas noteku blīvēšanai. Ar caurumu precīza izgriezuma veidošanai.

#### **Ardatape Inside/Outside**, iekšējie/ārējie stūri

Elastīgi, lietošanai gatavi iekšējie un ārējie stūri ar flīsa oderi abās pusēs.

#### **Ardatape Strong**, stiklašķiedras audums

Stiklašķiedras audums grīdas notekas nostiprināšanai ar piespiežamu blīvējuma atloku.

#### **Ardatape DBE**, dušas zonas stūri

Ar flīsu laminēti dušas zonas stūri, labais un kreisais, 20 un 28 mm, slīpo virsmu blīvēšanai uz blakus esošajām virsmām.

#### **Ardatape MFE**, daudzfunkcionāls stūris

Daudzfunkcionāls stūris ar pašlīmējošām butila sloksnēm vannas un dušas paliktna savienošanai ar sienu.

#### **Ardatape WDE**, vannas blīvēšanas stūris

Pašlīmējošs blīvēšanas stūris dušas paliktnu un vannu ūdensnecaurlaidīgai savienošanai ar virsmas blīvējumu.

#### **Smart Click**, montāžas palīg līdzeklis


Montāžas palīg līdzeklis drošai sienas manšešu uzstādīšanai cauruļu diametriem no ¼" līdz ½".

### PIELIETOJUMS

Ardatape blīvēšanas piederumi ir izgājuši sistēmas pārbaudi, un tos var izmantot zem keramikas flīzēm un flīzēm ar atbilstošiem Bostik kompozītmateriālu hidroizolācijām (skatīt tabulu 2. lpp.).

### LIETOŠANA

Ievietojiet blīvēšanas lentes, iekšējos un ārējos stūrus un blīvēšanas manšetes pirmajā svaigajā hidroizolācijas slānī un iespiežiet vajadzīgajā vietā.

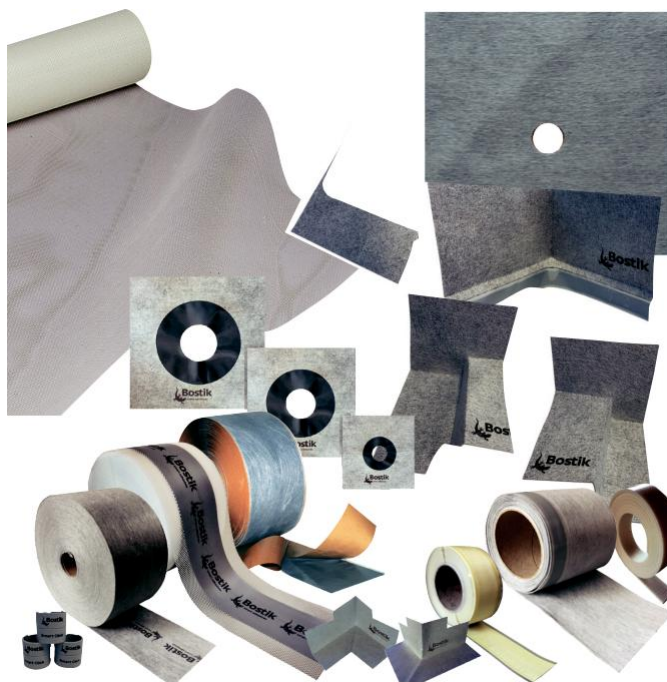

Pēc tam, kad pirmais slānis ir nozūvis, jāuzklāj otrais slānis. Izmantojot blīvēšanas lentes un gatavos iekšējos un ārējos stūrus, starp tiem jānodrošina vismaz 5 cm pārklāšanās.

Lai, izmantojot blīvēšanas un atdalīšanas membrānu Ardatec Membrane, to savienotu ar grīdas un stūru savienojumiem vai cauruļvadu izvadiem, piederumu sastāvdaļas (blīvēlente, stūri un manšetes) jāpielīmē iepriekš uzstādītajai membrānai ar Ardatec 1K Flex vai Aqua Blocker. Sadursavienojumi jāpārklāj ar blīvēlenti un jānohermetizē. Lai to izdarītu, vispirms uzklājiet attiecīgo hermētīķi un pēc tam ievietojiet blīvēšanas lenti svaigajā maisījumā un izlīdziniet to.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju, lūdz, skatiet attiecīgā blīvējuma produkta tehnisko datu lapu vietnē [www.bostik.de](http://www.bostik.de).

Nogrieziet aizsarglenti vajadzīgajā garumā un noņemiet pašlīmējošo sloksni. Piestipriniet nogriezto aizsarglenti pie stūra, savienojuma vai deformācijas savienojuma blīvēšanas lentes. Pēc tam uzklājiet līmjavu un iekļāiet flīzes kā parasti.

Pielīmējiet skaņas izolācijas lenti pie vannas ārējās apakšējās malas, stingri piespiediet to un izlīdziniet vannu attiecībā pret sienu. Pirms pielīmēšanas ir jānoņir visi neīrūmi un atdalošie slāņi, izmantojot piemērotu tīršanas līdzekli vai tīršanas salvetes (piemēram, Bostik Niboclean Pro).

Nogrieziet vannas blīvējuma lenti atbilstoši vannas vai dušas paliktna izmēriem. Pirms pielīmēšanas ar piemērotu tīršanas līdzekli vai tīršanas salveti ir jānoņir visi neīrūmi un atdalošie slāņi. Uzklājiet līmēlenti tieši uz vannas malas un stingri piespiediet ar rullīti. Stūra zona nodrošināta ar vannas blīvējuma stūri. Izlīdziniet vannas blīvēšanas lenti uz augšu tā, lai to varētu savienot, un pārklājiet to ar virsmas blīvēšanas līdzekli, piemēram, ar Aqua Blocker vai Ardatec 1K Flex. Pēc izvēles var uzstādīt arī aizsarglenti un/vai skaņas izolācijas lenti.

Atkarībā no dušas zonas slīpuma augstuma starpības (20 mm vai 28 mm), ievietojiet dušas zonas stūrus pie pārejas uz blakus esošajiem grīdas un sienas laukumiem un iestrādājiet tos hidroizolācijā.

Ielīmējiet daudzfunkcionālo stūri stūros un iestrādājiet blīvēšanas flīsu blakus esošo komponentu blīvējumā.

Pievienojiet vannas blīvējuma stūri vannas malai un stingri piespiediet līmēlenti vajadzīgajā vietā. Nodrošiniet 50 mm pārklāšanos ar vannas blīvēšanas lenti.

Ūdens caurulēm, kas nav pietiekami izvērztas no sienas, uzstādi Smart Click šādi:

1. Novietojiet SMART CLICK uz caurules korķa



2. Piebīdi SMART CLICK plakaniski pret sienu



3. Novietojiet manžeti virs SMART CLICK un integrējiet to AIV



4. Iekļājiet flīzes. Gatavs!



#### UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Derīguma termiņš oriģinālajā iepakojumā ir aptuveni 24 mēneši.

#### IĒPAKOJUMS

Ardatape 120 Extra	120 mm plats, ruļļa garums 50 m
Ardatape 120 Flex	120 mm plats, ruļļa garums 50 m
Ardatape Floor 425 mm x 425 mm	1 gab., kastē 10 gab.
Ardatape Inside	1 gab., kastē 25 gab.
Ardatape Outside	1 gab., kastē 25 gab.
Ardatape Protect	50 mm plats, ruļļa garums 10 m
Ardatape Wall 140 mm x 140 mm (Caurules diametrs 25 - 40 mm)	1 gab., kastē 10 gab.
Ardatape Wall 180 mm x 180 mm (Caurules diametrs 50 - 70 mm)	1 gab., kastē 10 gab.
Ardatape Wall 250 mm x 250 mm (Caurules diametrs 80 - 120 mm)	1 gab., kastē 10 gab.
Ardatape Silence	30 mm plats, 5 mm biezs, Ruļļa garums 3,5 m
Ardatape 120 Easy	120 mm ruļļa garums 3,5 m
Ardatape Strong	1 m plats, ruļļa garums 50 m
Ardatape Special	100 mm plats, ruļļa garums 25 m
Ardatape DBE kreisais 20 mm, labais 20 mm kreisais 28 mm, labais 28 mm	1 gab., kastē 10 gab.
Ardatape MFE	1 gab., kastē 4 gab.
Ardatape WDE	1 gab., kastē 4 gab.
Smart Click	1 gab., kastē 20 gab.


#### PIELIETOJUMS

		ARDATEC FLEXDICHT+	ARDATEC MEMBRAN	ARDATEC 1K FLEX	ARDATEC 2K FLEX	BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K	ARDATEC XTREM
ARDATEPE 120 EXTRA	Lente	✓	✓	✓		✓	✓
ARDATEPE 120 FLEX	Lente				✓		
ARDATEPE 100 SPECIAL	Lente						✓
ARDATEPE 120 EASY	Vannas/dušas lente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE SILENCE	Skaņas izolācijas lente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE PROTECT	Aizsarglente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE WALL	Manšete	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE FLOOR	Manšete	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE INSIDE	Iekšējais stūris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE OUTSIDE	Ārējais stūris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE STRONG	Stiklašķiedras audums	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE DBE	Dušas zonas stūris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE MFE	Daudzfunkcionāls stūris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDATEPE WDE	Vannas blīvēšanas stūris	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMART CLICK	Montāžas palīgīdāzēklis	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+ 37126622366  
gsc@gsc.lv

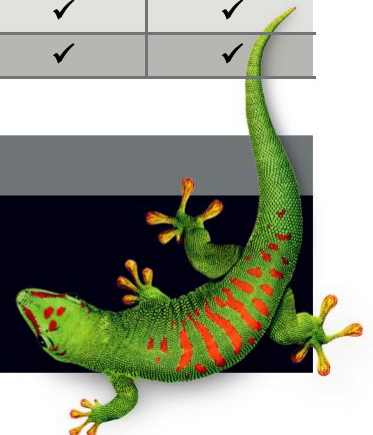

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.

Publicēšana datums: 12.21

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"  
Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +37126622366  
E-pasts: [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)  
[www.gsc.lv](http://www.gsc.lv)