



BOSTIK

GRIP A381 CLASSIC

DZIĻUMGRUNTS

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Grunts un pamatnes nostiprinātājs
- Ideāli piemērots porainām pamatnēm
- Lietojams telpās un ārpus telpām

PRODUKTA APRAKSTS

GRIP A381 CLASSIC ir šķīdinātājus nesaturoša grunts irdenu apmetumu, betona, ķieģeļu, gāzbetona, ģipša plākšņu, granīta, kokšķiedru plātņu un skaidu plātņu gruntēšanai un šo pamatņu nostiprināšanai.

Sastāvdaļas, kas atrodas **GRIP A381 CLASSIC**, nostiprina irdenas un porainas pamatnes un iedarbojas uz virsmu hidrofobiski.

PIELIETOJUMS

Piemērots absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Apstrādājamaī zonai jābūt stabīlai un tīrai.

Lai nepieļautu neapstrādājamo virsmu nošķakstīšanu ar grunti, tās ir jānosedz.

LIETOŠANA

Uzklājiet **GRIP A381 CLASSIC** uz pamatni līdz piesātinājumam ar otu, rullīti, birsti vai smidzinātāju.

Ļaujiet iesūkties 2 stundas un atkātojiet procesu. Pēc 1 – 2 stundām nogruntēto virsmu var apstrādāt (apmetums, špaktele, krāsa utt.).

Pirms tapešu līmēšanas nepieciešams nogaidīt ne mazāk kā 12 stundas pēc **GRIP A381 CLASSIC** otrā slāņa uzklāšanas.

Ar **GRIP A381 CLASSIC** apstrādātajām virsmām jābūt pasargātām (nosēdēt) no sala, mitruma un spēcīgas saules gaismas 48 stundas.



UZGLABĀŠANA

GRIP A381 CLASSIC jāuzglabā sausā, vēsā vietā, oriģinālā, noslēgtā traukā. Pārpalikumus nedrīkst liet atpakaļ traukā.

Ja **GRIP A381 CLASSIC** tiek pareizi uzglabāts, derīguma termiņš ir vismaz 36 mēneši oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

IEPAKOJUMS

5 l Kanna, Artikula nr. 30621762

10 l Kanna, Artikula nr. 30621764

GISKODS

D 1

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Materiāla bāze	Šķīdinātājus nesaturoša uz dispersijas bāzes
Krāsa	Piena balta
Iestrādes temperatūra	no +5°C līdz +30°C Nekādā gadījumā nelietot salā
Patēriņš	Vienā kārtā apm. 0,2 Litri/m ² atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas
Instrumentu tīrīšana	Noskalojiet instrumentus ar lielu ūdens daudzumu. Sakaltušus netīrumus var notīrīt tikai mehāniski.



Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.


Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.

Publicēšanas datums: 03.23

Bostik GmbH
 Industriestraße 11 · D-33829 Borgholzhausen
 Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
 E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
 +371 26622366
gsc@gsc.lv

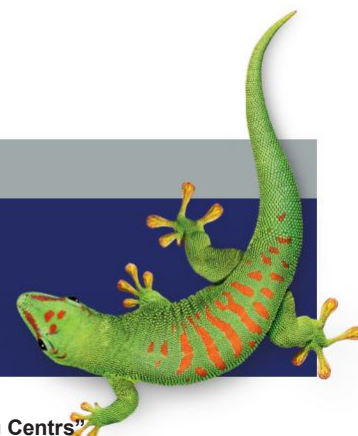

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēju iela 8, Rīga, LV1004
 Tel.: +37126622366
 E-pasts: gsc@gsc.lv
www.gsc.lv