


SL C980 XPS

ĻOTI AUGSTAS IZTURĪBAS P4S PAŠIZLĪDZINOŠS
MAISĪJUMS GRĪDĀM IEKŠDARBOS UN ĀRDARBOS

PRIEKŠROCĪBAS

- Viegli iestrādājams: labas izlīdzināšanās spējas
- Ātri cietējošs, ātri žūstošs
- Universāls pielietojums: iekštelpās/ārtelpās, vidējām un smagām slodzēm, rites un statiskajām slodzēm
- Augsta nodilumizturība un liela izturība spiedē
- Var ekspluatēt bez grīdas seguma
- Dažādiem grīdas segumiem: poliuretāna vai epoksīda krāsas, elastīgie un cietie grīdas segumi (gumija, parkets, flīzes utt.)
- P4 klase slānim biezumā no 3 mm
- No 15 līdz 30 mm slāņu veidošanai pievienot 8kg smilšu ar frakciju 0,4-0,9 mm uz 25 kg izlīdzinošā maisījuma.
- Piemērots pamatnēm ar zemgrīdas apsildi un dzesēšanu

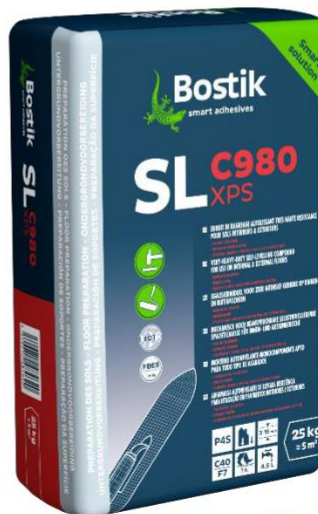

Atsauce uz iepriekšējo produktu : XPS-30123612

PIELIETOJUMS

APRAKSTS

Ļoti augstas izturības, ātri žūstošs pašizlīdzinošais maisījums.

PIELIETOJUMS

Ātri žūstošs pašizlīdzinošais maisījums: var iestrādāt 3-15 mm biezumā vienā piegājienā.

Ātri iestrādājams starpslānis (ar smilšu piedevu) : biezumā no 15-30 mm.

Citi pielietojumi:

- Degaradētu cementa pamatņu rekonstrukcija (piem., autostāvvietas).
- Nelīdzenumu un vadu kanālu aizpildīšanai, dažādos dziļumos visu veidu pamatnēs.

Īpaši piemērota ekspluatējamām telpām, kuru darbību var apturēt tikai uz dažām stundām:

- Lielveikali, universālveikali...
- Klīnikas, slimnīcas patversmes...
- Ražotnes; darbnīcas, rūpnīcas...
- Administrācijas, mācību telpas...

Pamatnes :

Jaunbūve

- Cementa klons
- Betona plātne
- Pamatne ar zemgrīdas apkuri

Renovācija

- Vecas flīzes, tomete, terakota...

Piemērotie grīdas segumi:

- PVC, paklājs, linolejs, gumija
- Parkets
- Flīzes
- Poliuretāna vai epoksīda krāsas

TEHNISKIE DATI

➤ Sastāvs / krāsa	Pelēks pulveris, kas bāzēts uz cementa un speciālām piedevām - pelēks
➤ Maisīšanas attiecība	4,5 litri ūdens uz 25kg maisu
➤ Darba temperatūra	No +5 līdz +30°C
➤ Iestrādes laiks*	20 minūtes
➤ Sacietēšanas laiks lai varētu staigāt*	1 stunda
➤ Žūšanas laiks tālākai apdarei*	4 stundas (krāsas vai līme)
➤ Uzklāšanas biezums	No 3 līdz 15 mm
➤ Patēriņš	1.8 kg pulvera /mm/m ²
➤ Pretestība Liece/spiede 28J MPa	Spiede : 40 Liece : F7

*šie laiki noteikti pie + 23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma uz normāli absorbējošas pamatnes 3 mm biežam slānim

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnēm vienmēr jābūt veselām, sausām (bez pieaugoša mitruma), normāli absorbējošām, cietām (bez iridenām vai trauslām daļām) un bez tauku traipiem.

Nelietot

- Uz iridenām pamatnēm
- Uz ūdens apkures siltajām grīdām, kurām paredzēts poliuretāna vai epoksīda krāsojums
- Uz balkoniem ārdarbos

Galvenie nosacījumi

Pamatnes mitrumam jāatbilst iekļājamā grīdas seguma prasībām.

Pieprasiet zemgrīdas apkures atslēgšanu. Nesāciet darbus ātrāk kā pēc 48 stundām no atslēgšanas brīža.

Lai nosegtu vecas flīzes, pārbaudiet, vai vairāk nekā 90% flīžu ir ideāli pielipušas pie pamatnes. Noņemiet bojātās flīzes un pēc gruntēšanas aizpildiet nelīdzenumu ar BOSTIK SCREED 3040 COMBI 10.

Ja, nosedzot vecas flīzes, paredzēts atstāt SL C980 XPS bez grīdas seguma, ieteicams izveidot balsta slāni no EPONAL 336 + GRIP A936 XPRESS. Tas nepieciešams lai nepieļautu flīžu šuvju kopēšanos uz nobeiguma virsmas.

Sagatavojot pamatni vadaties pēc CPT, DTU vai tehniskajiem noteikumiem.

Gadījumos, ja betona pamatne bijusi apstrādāta ar virsmas cietinātāju, P3 telpām jaunbūvēs, kā arī ārbarbos jāveic pamatnes viegla slīpēšana vai pat apstrāde ar skrošu strūklu.

P4 telpu renovācijas gadījumā, kā arī P3 telpām jāveic pamatnes apstrāde ar skrošu strūklu.

Ja nosegšanas biežumi ir lielāki par 8mm, lietojiet 5mm biezas perimetra deformācijas joslas.

Piesardzības pasākumi lietošanā

Nekad nepievienojiet ūdeni javai pēc tās iestādes uz grīdas.

levērojiet uz maisa norādīto sajaukšanas attiecību.

Pirmajās stundās pēc iestrādes izvairieties no uzsilšanas un caurvēja.

Ārdarbos pārbaudiet kritumus un pasargājiet apstrādāto virsmu no laika apstākļu iedarbības.

Ja mitruma daudzums pamatnē ir pārāk liels, izmantojiet mitruma bloķējošo grunti EPONAL 336 (skatiet tehniskos noteikumus).

Ja mitrums pamatnē nepārsniedz pieļaujamo normu, gruntējiet cementa un betona pamatnes ar GRIP A560 CLASSIC.

Krāsošana un grīdas segumu iekļāšana

Kritēriji žāvēšanai un gaidīšanas laiks pirms grīdas seguma iekļāšanas ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma un pamatnes porainības.

LIETOŠANA

Līmeņošana no 3-15 mm

Manuāla sagatavošana

Samaisīšana:

- Pievienojamā ūdens temperatūra: no +8 līdz +25°C.
- Ieberiet maisa saturu 4,5 litros tīra ūdens un samaisiet ar elektrisko maisītāju, kurš aprīkots ar daudzstūrainu mikseri, līdz tiek iegūts viendabīgs maisījums.
- Ja maisījumam jāpievieno smiltis, 1 maisa saturu ieber 4,5 litros tīra ūdens, sāk maisīt. Tad, turpinot maisīt, pakāpeniski pievieno 8 kg smilšu ar frakciju 0,4-0,9 mm un labi samaisa.

Iestrāde:

- Izlīdziniet ar špakteljāpstiņu vai mūrnieka ķelli vajadzīgajā biežumā tā, lai nevienā vietā slāņa biežums nebūtu mazāks par 3 mm.
- Pieļaujamais slāņa biežums līdz 15 mm.

Izlīdzinošā maisījuma mehanizēta iestrāde (ar maisīšanas sūkni)

Konsultējieties ar Bostik pārstāvi.

PATĒRIŅŠ

Aptuveni 1.8 kg pulvera uz 1 mm biežuma vienam m².

UZGLABĀŠANA

6 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā, uzglabāt sausā vietā (ražošanas datums uz iepakojuma).

TĪRĪŠANA

Instrumentus un svaigus traipus tīriet ar ūdeni.

IEPAKOJUMS

Kods	Svītrkods	Iepakojums	Skaitis uz paletes
30615447	3549212484620	25 kg	48

DROŠĪBA

Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā <https://bostikdsd.thewerco.com/> vai arī nosūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu TECHNIQUE-PRO@BOSTIK.COM

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās.

BOSTIK S.A. 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, France, www.bostik.fr

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs", Dēļu 8, Rīga, LV 1004, Tel. +371 26622366, e-mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv

BOSTIK HOTLINE

Smart Help
tel. +371 26622366, www.gsc.lv

