



# MIX A793 EMULSION

## LATEKSA DISPERSIJA

### TEHNISKO DATU LAPA

#### PRIEKŠROCĪBAS

- Universāla
- Bez pildvielām
- Nesatur šķīdinātājus

#### PRODUKTA APRAKSTS

**MIX A793 EMULSION** ir tīra lateksa dispersija, kas kā piedeva javai, apmetumam un klonam uzlabo apstrādājamību un adhēziju. Tā ir salizturīga, un to var izmantot, lai izveidotu sāļu barjeras un novērstu nevēlamo, priekšlaicīgo ūdens izžūšanu karstajos vasaras laika apstākļos.

#### PIELIETOJUMS

- kā savienojošs tilts starp pamatnēm un apmetumu, klonu utt., tādējādi veidojot drošu saķeri (kopā ar **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**).
- kā piedeva remontjavai būvdarbos, kā arī kā piedeva grīdu pašizlīdzinošiem maisījumiem, kuri jāiestrādā līdz 0 mm.
- kā sāļu barjera (kopā ar **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**).
- kā piedeva javai, apmetumam, betonam, klonam. Labākai apstrādājamībai, saķeres ar pamatni optimizācijai, virsmas nodilumizturības palielināšanai, priekšlaicīgas ūdens izžūšanas samazināšanai.
- lai novērstu brīvā kaļķa izdalīšanos.

**MIX A793 EMULSION** var izmantot arī laikapstākļu un nodilumizturīgu kaļķu pārklājumu, blīvu un neplaisājošu javas šuvju, kā arī apdares javas un ārējā apmetuma izgatavošanai. Emulsija ir piemērota arī kā impregnētājs drūpošām un/vai porainām javas, apmetuma un klonu virsmām un grants pildvielu pielīmēšanai pie plakaniem jumtiem.

#### UZKLĀŠANA

Atkarībā no pielietojuma, izmantojiet otu, birsti vai ķelli.

#### PRASĪBAS PAMATNĒM

Pamatnei jābūt cietai, stabilai, bez vaļīgām daļām un lielā mērā līdzenei. Jebkāda veida atdalošie slāņi, piemēram, veidņu eļļas, smēnvielas, krāsas utt. atlikumi ir jānoņem.



#### PAMATNES SAGATAVOŠANA

Atkarībā no pielietojuma

#### IESTRĀDES TEMPERATŪRA

Virš + 5 °C.

#### PATĒRIŅŠ

Kā sasaistoša grunts apm. 0,15 l/m<sup>2</sup>, kā sasaistoša java no 0,08 līdz 0,15 l/m<sup>2</sup>, kā **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX** modificētājs no 10 līdz 30 % no pievienojamā ūdens tilpuma, kā javas modificētājs atkarībā no javas slāņa biezuma no 5 līdz 10 % no pievienojamā ūdens tilpuma.

#### ŽŪŠANAS LAIKS

Žūšanas laiks aptuveni 2 stundas.

#### TĀLĀKĀS DARBĪBAS

Atkarībā no pielietojuma.

#### TĪRĪŠANA

Ūdens, epoksīda tīrītājs

#### INSTRUMENTU TĪRĪŠANA

Nekavējoties nomazgājiet instrumentus un netīrās vietas ar ūdeni. Societējušos atlikumus notīrīt mehāniski.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā, vēsā vietā. Jūtīgs pret salu. Derīguma termiņš oriģinālajā iepakojumā aptuveni 12 mēneši. Sasaldētu materiālu atkausējiet slēgtā traukā istabas temperatūrā.

## IEPAKOJUMS

10 l Kanna, Artikula nr. 30621812

## GISKODS

D 1

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Var staigāt	Pēc izžūšanas
Elastība	Pēc izžūšanas
Bļivums	apm. 1,01 g/ml
Plēves veidošanās temperatūra	+/- 0°C
Plēves pagarinājums pārrāvuma brīdī	> 1000
Pildvielu saturs	0 %
Sala un sālsūdens iedarbība	dots
Sajaukšanas attiecība	Atkarībā no pielietojuma
pH vērtība	No 10,5 līdz 11,5
Viskozitāte	Apm. 80 mPa.s
Aktīvās sastāvdaļas saturs	≥ 47



**0,15 l  
pro m<sup>2</sup>**

Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.


Publicēšanas datums: 03.23

### Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.:  
+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-  
Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com) [www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+371 26622366  
[gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)

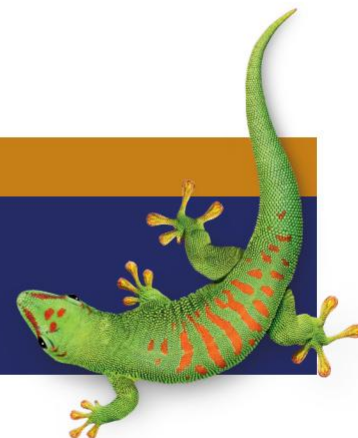

### Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV1004  
Tel.: +371 26622366  
E-pasts: [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)  
[www.gsc.lv](http://www.gsc.lv)